

Bęben separujący

"Profesjonalne systemy technologiczne dla przemysłu spożywczego i chemicznego"

Zastosowanie

Bęben separujący przeznaczony jest do segregacji materiałów sypkich typu pellet polegającej na oddzieleniu drobnej frakcji pyłu po procesie granulacji.

Zalety



Możliwość otrzymania wysokiej jakości pelletu.

Opis maszyny

Separator zbudowany jest z ażurowego cylindra obrotowego napędzanego silnikiem elektrycznym, umieszczonego wewnątrz szczelnej obudowy osadzonej na konstrukcji nośnej. Napęd cylindra realizowany jest pośrednio poprzez wałek napędowy z kołami na których cylinder jest osadzony. Wewnątrz bębna w strefie odsiewu zamontowany jest ślimak przegarniający przeznaczony do płynnego opróżniania bębna z oddzielonego pyłu.

Dane techniczne

Wydajność maksymalna (zasypu).....	5000 kg/h
Średnica nominalna.....	DN650
Długość nominalna.....	1,10 m
Masa.....	ok. 160 kg
Moc zainstalowana.....	2 x 0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz
Prędkość obrotowa.....	76/15 obr-1
Wielkość oczek sita.....	5 x 5 mm
Materiał konstrukcyjny.....	stal węglowa
Zabezpieczenie antykorozyjne.....	farba epoksydowa

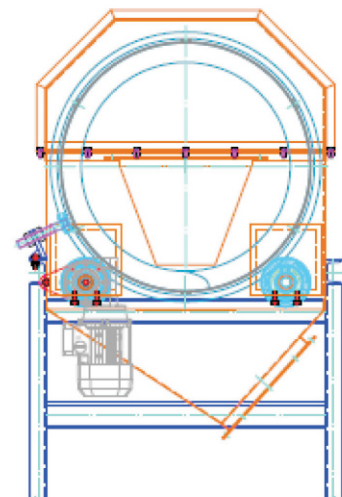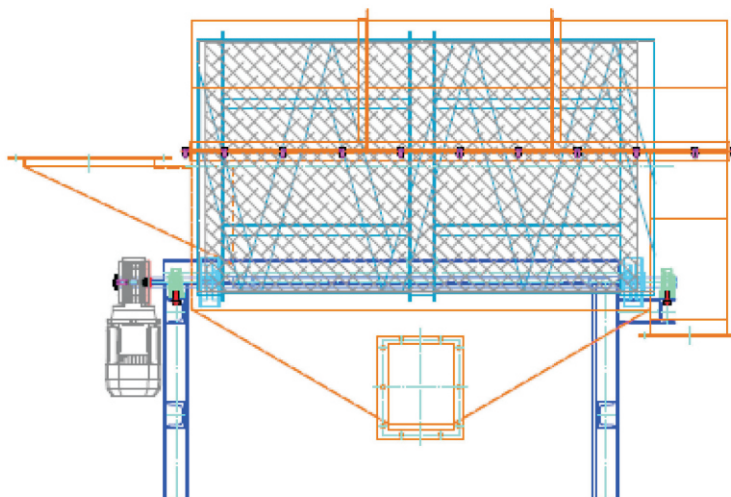

Oferowane urządzenia mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach



www.mysak.pl

Kontakt:

tel. (+48 61) 81 01 627
fax (+48 61) 84 29 634

Adres:

Mysak Group Sp. z o.o. sp.k.
ul. Strzeszyńska 125
60-479 Poznań