

Skruber - odpylacz mokry

Profesjonalne systemy dla przemysłu spożywczego i chemicznego



Zastosowanie:

Skruber przeznaczony jest do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń stałych tj. drobnych pyłów czy arezoli zwłaszcza wilgotnych i łatwo przyczepnych.

Opis maszyny:

Skruber wykonany jest ze stali nierdzewnej. Składa się ze zwężki Venturiego wraz z regulowanym ręcznie mechanizmem zmiany szczeliny dyfuzora.

Mechanizm służy do regulacji szczeliny w zależności od ilości zanieczyszczonego powietrza. Zwężka Venturiego jest połączona poprzez kanał powietrza oczyszczonego ze zbiornikiem. Zbiornik wyposażony jest w odkraplacz powietrza na wylocie ze zbiornika. Zbiornik posiada instalację przelewową wody i zawór spustowy sterowany elektrycznie, otwierający się cyklicznie.

Zbiornik oraz zwężka połączone są jedną ramą, która stanowi całość urządzenia. całe urządzenie jest posadowione na 6 stopach, które powinny być przykotwiczone do posadzki.

Dane techniczne*:

Wydajność nominalna pompy 14 m³/h

Moc pompy 4 kW

Ciśnienie nominalne pompy 42 mH₂O (ok. 4,2 bar)


Średnica nominalna DN150

Króciec wlotowy DN450

Króciec wylotowy Dn40

Pojemność zbiornika ok. 1000 litrów

* Parametry technologiczne, konstrukcja i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.

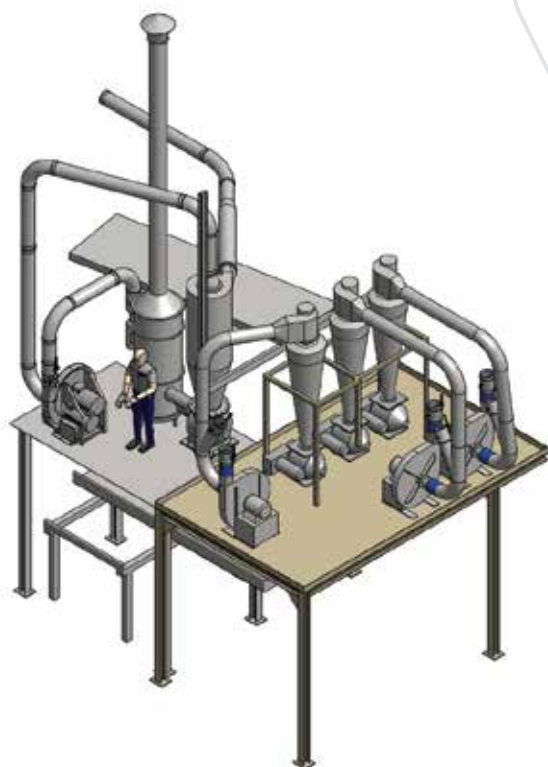

Oferowane urządzenia mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach



www.mysak.pl

Kontakt:

tel. +48 61 810 16 27
e-mail: mysak@mysak.pl

Adres:

Mysak Group Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Bukowska 18
62-069 Dąbrowa k. Poznań