# Pompa Fullera - Podajnik wysokociśnieniowy

Profesjonalne systemy dla przemysłu spożywczego i chemicznego

## Zastosowanie

Pompa Fullera to urządzenie stosowane przy dalekosiężnym transporcie materiałów o duży ciężarze właściwym. Znajduje ona zastosowanie przy transporcie pneumatycznym produktów sypkich w przemyśle spożywczym, chemicznym czy budowlanym. Podajniki pracują przy najwyższych ciśnieniach występujących w transporcie pneumatycznym (do 5 bar).

## Opis

Konstrukcja wsporcza wykonana jest z profili hutniczych (ceownik). Ślimak ciśnieniowy posiada wał śrubowy łożyskowany jednostronnie. Cały ślimak umieszczony jest w korpusie, gdzie od góry znajduje się zasyp surowca. Na końcu ślimaka znajduje się klapa sprężynująca, działająca jako zawór zwrotny, porcjująca produkt do komory mieszania. Do komory mieszania dochodzi także sprężone powietrze z kompresora o ciśnieniu do 5 bar. Przeniesienie napędu odbywa się bezpośrednio z silnika poprzez sprzęgło.

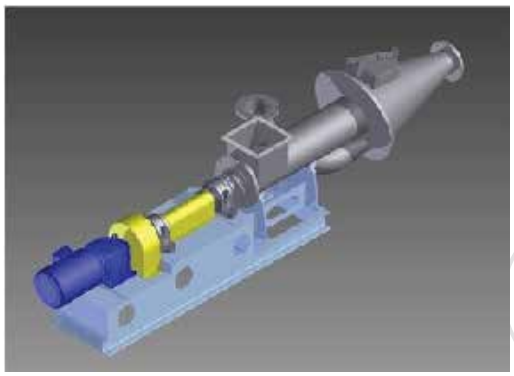

## Dane techniczne*

Pompa Fullera składa się z następujących elementów:
-ślimaka podającego z klapą,
-komory mieszania powietrza ,
-napędu,
-konstrukcji wsporczej

* Parametry technologiczne pompy i jej poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta.

Oferowane urządzenia mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach


MYSAK

www.mysak.pl

**Kontakt:**

tel. +48 61 810 16 27
e-mail: mysak@mysak.pl

**Adres:**

Mysak Group Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Bukowska 18
62-069 Dąbrowa k. Poznania